

Art. 31138

light

- ▶ Größe 35-48
- ▶ CE, EN ISO 20347:2012, O2, FO, SRA
- ▶ Glattleder, schwarz
- ▶ Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
- ▶ Ristbereich mit Schnürung
- ▶ Rutschhemmende PU-Laufsohle
- ▶ Auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3559)
- ▶ Sanitized behandelt
- ▶ ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- ▶ Reflektorstreifen



KLIMAKLASSE 1




TECHNIK

LAUF SOHLE

- 1_ ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- 2_ SRA-Rutschhemmung nach EN ISO 20347:2012
- 3_ Dämpfungsaktive, rutschhemmende, leichte PU-Laufsohle
- 4_ Kraftstoffbeständigkeit


3559

Größe 35-48 (geschlossen)

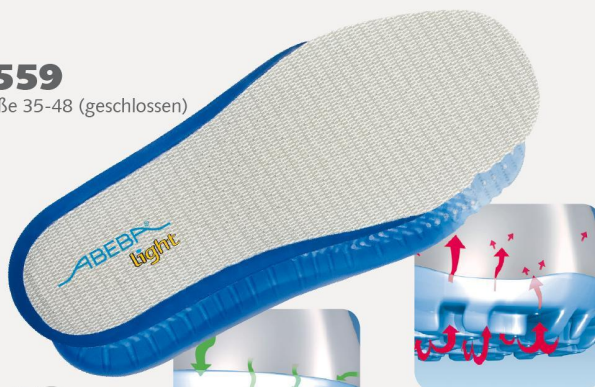

3558

Größe 35-48 (offen)



| Produktqualifikation nach DIN EN 61340-5-1: | |
|---|----------------------|
| Prüfverfahren | IEC 61340-4-3 |
| Grenzwerte | $R \leq 10^8 \Omega$ |
| Typische Werte | $R = 10^7 \Omega$ |